

Sanex GmbH

Ennsweg 40/1

A-4482 Ennsdorf

Tel. Nr. +43680-1338980

Mobil: +43664-75002070

office@sanex-austria.at/www.sanex-austria.at



Warnhinweis Ö-Norm 3692

6.7 An- und Abschlüsse

6.7.1 Allgemeines

Die oberen An- und Abschlüsse von vertikalen Abdichtungen sind vollflächig zu verkleben und erforderlichenfalls zusätzlich gegen Abrutschen zu sichern.

Das untere Abdichtungsende (zB Bodenplatten-Stirnseite) ist in den Lastfällen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser zweilagig mit Kurzbahnstreifen versetzt angeordnet in die Abdichtung einzubinden. Alternativ wird empfohlen, die Abdichtung an die an der Stirnseite der WU-Betonbodenplatte mitbetonierten Anschlussprofile anzuschließen.

Ein Beispiel für eine Ausführung eines Anschlusses im Lastfall Bodenfeuchte mit einer zweilagigen Bitumenbahn wird in **Bild A.5** dargestellt.

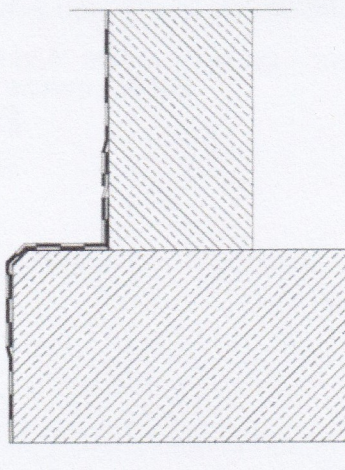


Bild A.5 — Anschluss Bodenfeuchte, Bitumenbahnen zweilagig versetzt verlegt

www.sanex-austria.at

Sanex GmbH/ Ennsweg 40/1/ A-4482 Ennsdorf/ Büro Tel.: +43 680-133 8980/ Mobil: +43 664 75002070/ office@sanex-austria.at
Gerichtsstand: St. Pölten, FN 335691p/ UID ATU65441177/Dienstgebernummer 801679309